



H ALU À CLIPS 450

POTEAU ALUMINIUM

Description

Poteau aluminium plastifié aux vertus anticorrosives et durable nécessitant peu d'entretien.

Idéal pour les **particuliers et professionnels**, sa polyvalence s'adapte parfaitement aux **domaines résidentiel et industriel**.

Couleurs



RAL 6005



RAL 7016



RAL 9003



Autres coloris sur demande

Qualités

SÉCURITÉ ACCRUE

Poteau robuste offrant une sécurité très élevée

RÉSISTANT

Structure en aluminium qui garantit une haute protection contre la corrosion et les intempéries

GRANDE HAUTEUR

Possibilité de clôturer sur des hauteurs jusqu'à 6 m hors sol

RENFORT

Possibilité de renforcer le poteau avec un profil spécial s'incérant dans le poteau

Informations pose

- Outre son utilisation recommandée en environnement salin, sa modularité (fixation par clips) et sa résistance accrue en font le poteau idéal pour toute pose sur terrain vallonné ou en redan (gestion au mm)
- Panneaux et poteaux sont posés « à l'avancement » et offrent une clôture inviolable

Secteurs d'application



Industriel



Sports & Loisirs




Résidentiel



DONNÉES TECHNIQUES H cranté à clips 450

Caractéristiques

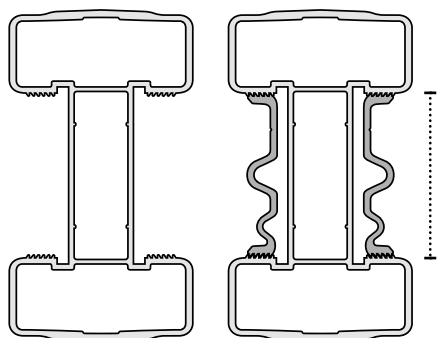

Clip de fixation
panneau soudé
pour poteau alu
155 - 250 - 450

- **Forme « H »** : 101x56 mm
- **I/V** : 18,74
- **Thermolaquage** : 100 µ
- **Résistance à 1 m du sol** : **450 kg**
- **Angle** : incliner le poteau à 45° rentrant, fixer les panneaux de part et d'autre par l'onde centrale des clips ou doubler le poteau
- Embout noir anti-UV
- Fixation panneau/poteau par clips crantés
- **Pas de montage sur platine**

COMPATIBILITÉ PANNEAU STANTORS 4* – 4V5H* – 5* – BICOUCHE – BICOUCHE + ZINCALU/ POTEAU ALU 450

| Hauteur panneau (m) | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,03 | 2,23 | 2,43 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Clips nécessaires | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| H poteau (m) montage Scellé | - | - | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,10 |
| PI béton / PVC H0,25 m** | - | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,30 |
| PI béton / PVC H0,50 m** | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 3,60 |
| En redan | - | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,30 |

*Selon hauteurs existantes

**Béton : longueur spéciale 2,50 m. PVC : recouper 2,50 cm avant toute pose

COMPATIBILITÉ PANNEAU DOUBLE FIL 6/5/6 – 8/6/8 / POTEAU ALU 450

| Hauteur panneau (m) | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,03 | 2,23 | 2,43 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Clips nécessaires | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| H poteau (m) montage Scellé | - | - | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,10 |
| PI béton / PVC H0,25 m** | - | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,30 |
| PI béton / PVC H0,50 m** | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 3,60 |
| Redan | - | - | - | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,30 |


**Béton : longueur spéciale 2,50 m. PVC : recouper 2,50 cm avant toute pose

Options



CLIP FIXATION POTEAU/PANNEAU

Vis 6x40 + écrou autocassant

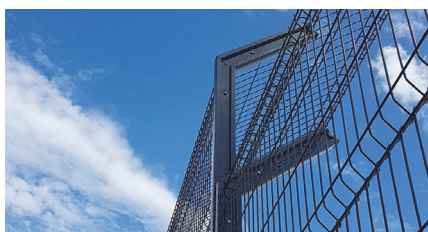

BAVOLET CORNIÈRE UNIVERSEL

L0,40 m pour 3 rangs de ronces



BAVOLET PANNEAU

Pour panneau H0,63 m utilisé comme bavolet